ЛАМПА ГЕНЕРАТОРНАЯ Г—811

КОД ОКП 63 62 11 1112

ЭТИКЕТКА

Лампа генераторная Г—811 предназначена для работы в генераторном режиме. Лампы изготавливают в климатических исполнениях УХЛ категории 4,2 и В категории 3,1 по ГОСТ 15150—69.

Схема соединения электродов с выводами

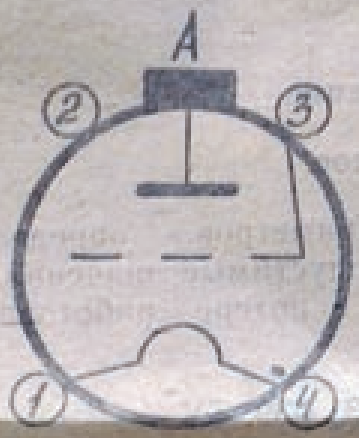

Обозначение вывода	Наименование электродов
А—верхний вывод	Анод
1,4	Катод
2	Не подключен
3	Сетка

Ключом является выступ, расположенный на боковой поверхности цоколя, со стороны штырьков меньшего диаметра.

Основные электрические параметры

Ток накала, А	3,75—4,25
Обратный ток сетки, мкА, не менее	0
не более	5
Ток анода, мА	16—36
Коэффициент усиления	144—176
Мощность выходная при частоте 15 МГц, Вт, не менее	135
Мощность выходная при частоте 60 МГц, Вт, не менее	125
Изменение тока эмиссии катода, %, не более	10

Допустимые режимы эксплуатации

Напряжение анода, В, не более	1250
Напряжение накала, В	6—6,6