




ЭТИКЕТКА РОЗЕТКИ РП14

Соединители электрические низкочастотные прямоугольные типа РП14 *16 л* предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного тока с частотой до 3МГц

Климатическое исполнение «В», «УХЛ»

Схема расположения контактов в изоляторе со стороны монтажной части (типовой представитель)

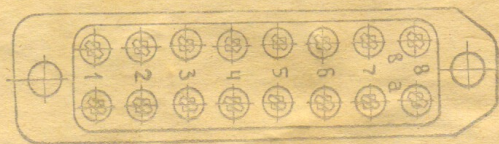

Основные электрические параметры

| Наименование параметра, единица измерен. | Норма | Примечание |
|---|--------|------------|
| Сопротивление контактов, Ом не более | 0,003 | |
| Емкость между любыми соседними контактами, пФ, не более | 10 | |
| Электропрочность изоляции, В (ампл.) | 2300 | |
| Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, МОм, не менее | 50 000 | |

Содержание драгоценных металлов в одном изделии

| Обозначение розетки | Масса серебра (г) | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| | УХЛ | В (всеклим.) |
| РП14-5 (Л, ЛО) | 0,1356 | 0,1938 |
| РП14-10 (Л, ЛО) | 0,2713 | 0,3875 |
| РП14-16 (Л, ЛО) | 0,4341 | 0,6201 |
| РП14-30 (Л, ЛО) | 0,8139 | 1,1626 |

Содержание цветных металлов в одном изделии

| Обозначение розетки | Деталь | Сплав, марка | Масса, г |
|---------------------|--------|--------------|----------|
| РП14-5 (Л, ЛО) | Гнездо | Бронза | 2,25 |
| РП14-10 (Л, ЛО) | | БрОФ 6,5-1,5 | 4,5 |
| РП14-16 (Л, ЛО) | | ГОСТ 1761-79 | 7,2 |
| РП14-30 (Л, ЛО) | | | 13,5 |

Сведения о приемке

Соединители РП14 *76e* соответствуют ЕСЗ. 656. 015 ТУ
 Приняты по изв. № *24* от *25 05*

Место для штампа
ОТК

Место для штампа
пред. заказчика

«Перепроверка произведена»

дата

Приняты по изв. № от

Место для штампа
ОТК

Место для штампа
пред. заказчика