


Диоды типа 2Д212А/СО,
2Д212Б/СО

ЭТИКЕТКА
ЯКГ.Л.432121.0103Т

Коды ОКП
2Д212А/СО-6341281655
2Д212Б/СО-6341281665

Кремниевые эпитаксиально-планарные выпрямительные диоды типа
2Д212А/СО, 2Д212Б/СО в металло-пластмассовом корпусе КД-16 предназ-
начены для работы в выпрямительных устройствах повышенной частоты.

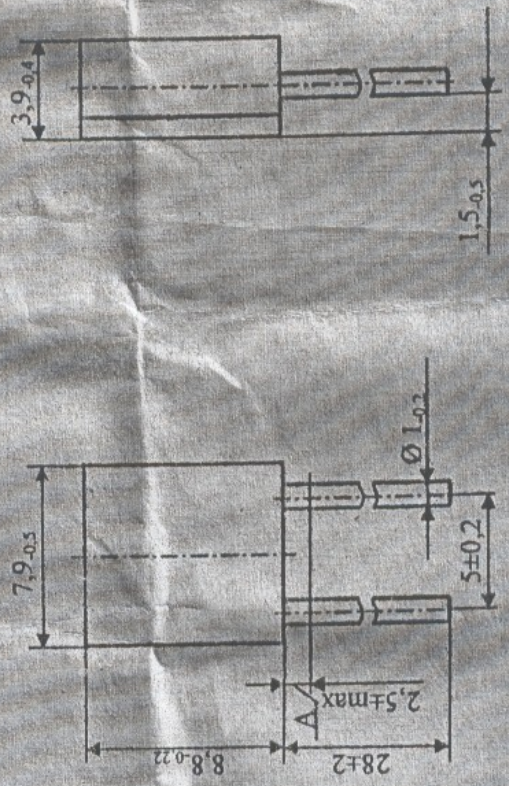

Длина вывода в зоне А не контролируется и непригодна для монтажа
Масса диода без фланца не более 1,5г.
Масса диода с фланцем не более 3,0г.

6 Минимальное расстояние от корпуса до начала изгиба - 3 мм.
7 Допускается применение диодов в климатическом исполнении УХЛ в
рауре, предназначенной для эксплуатации во всех климатических усло-
при покрытии диодов непосредственно в аппаратуре лаками (в 3-4
типа УР-231 по ТУ 6-21-14-98 или ЭП-730 по ГОСТ 20824 с последующей
об.